



1. Регулятор громкости
2. Переключатель режимов работы:
 O – аппарат выключен
 T – включена индукционная катушка
 M – включен микрофон
3. Батарейный отсек

NH



PC



5,0

4,0

3,0

2,0


1,0

см 0,0



- Заушина с усилителем линейного типа класса В на батарееке ZA 675
- Рекомендуется для компенсации средних и больших потерь слуха
- Регулятор пик-клиппирования PC для ограничения громких звуков
- Регулятор тембра NH для более мягкой и точной настройки
- Телефонная катушка
- Оперативный регулятор громкости
- Ветрозащитный рожок

Диапазон настройки

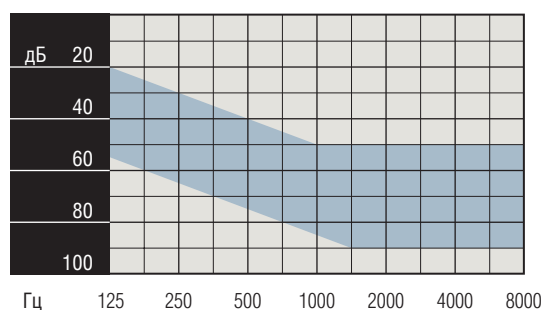


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Типовое значение
ВУЗД ₉₀ , дБ относительно 20 мкПа	
максимальное значение	131
на 1600 Гц	122
Полное акустическое усиление, дБ	
максимальное значение	66
на 1600 Гц	56
Частотный диапазон, Гц	200–5900
Максимальная чувствительность индукционной катушки, дБ	≥97
Уровень собственных шумов, дБ (А)	≤25
Коэффициент гармоник, %	
500 Гц	6,0
800 Гц	4,0
1600 Гц	3,0
Потребляемый ток, мА	0,6
Срок службы батарейки, ч	800

Условия измерения

В соответствии с публикацией МЭК 118-7 (1983) камера связи 2 см³ (МЭК 126)
 Источник питания 1,3 В (10,0 Ом)
 Звукопроводящая трубка: длина 25 мм, внутренний диаметр 2,0 мм
 Напряженность магнитного поля 10 мА/м

Частотная характеристика ВУЗД₆₀ при крайних положениях регулятора тембра NH (усиление 47 дБ)

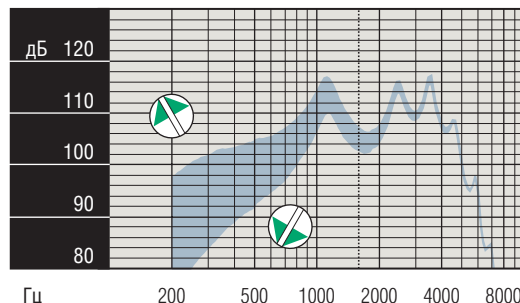

Частотная характеристика ВУЗД₉₀ при крайних положениях регулятора пик-клиппирования PC

