


# Technisches Datenblatt

## avacio IS

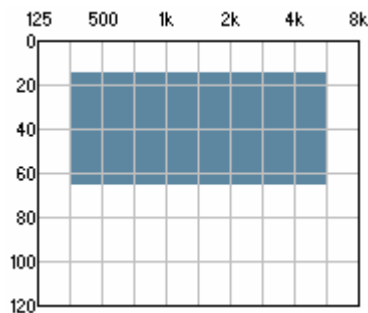

### Features:

- Digitales IdO-Gerät mit Batteriegröße 312
- Custom-made Bauweise
- 4 Kanäle, Trennfrequenzen einstellbar
- Duale AGCi
- Automatische Rückkopplungsunterdrückung
- Adaptive Störgeräuschunterdrückung
- Mikrofonrauschunterdrückung (Squelch)
- Batteriewarnton
- max. 4 Programme
- Programmierung mit Batterieadapter

### Optionen:

- programmierbarer VC-Regler bzw. GC-Trimmer
- Doppelmikrofon (Omni/Dir)
- Telefonspule (T-, mT-Modus)
- Faceplate-Farben: beige, pink, braun
- Programmierung über CS44-Buchse oder 3pol. FlexConnect2

	EN 60118-7 (2 cm <sup>3</sup> -Kuppler)	EN 60118-0 (Ohrsimulator)
Akustische Verstärkung 1.600 Hz (50 dBSPL) Max.	41 dB 47 dB	47 dB 55 dB
Max. Ausgangsschalldruck 1.600 Hz (100 dBSPL) Max.	105 dBSPL 110 dBSPL	111 dBSPL 119 dBSPL
Referenztestverstärkung	27 dB	34 dB
Frequenzbereich	100 - 8.000 Hz	100 - 8.000 Hz
Äquiv. Eingangsruschpegel	< 27 dB*	< 27 dB*
Stromaufnahme	1,05 mA	1,05 mA

\*) Squelch auf 40 dBSPL

Kurven am 2 cm<sup>3</sup>-Kuppler

