


Technisches Datenblatt

avacio M

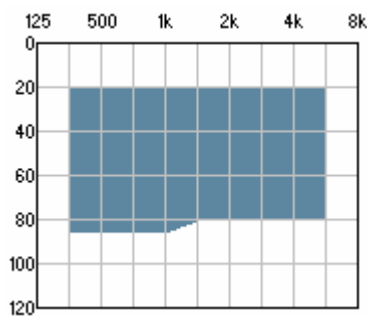

Features:

- Digitales HdO-Gerät mit Batteriegröße 13
- Doppelmikrofon (Omni/Dir)
- 4 Kanäle, Trennfrequenzen einstellbar
- programmierbarer VC-Regler
- Duale AGCi
- Telefonspule (T-, mT-Modus)
- Automatische Rückkopplungsunterdrückung
- Adaptive Störgeräuschunterdrückung
- Mikrofonrauschunterdrückung (Squelch)
- Batteriewarnton
- 2 Programme

Optionen:

- Audio-Eingang
- Abdeckung für VC-Regler
- Gehäusefarben: beige, braun, grau, anthrazit, nougat, transparent

	EN 60118-7 (2 cm ³ -Kuppler)	EN 60118-0 (Ohrsimulator)
Akustische Verstärkung		
1.600 Hz (50 dBSPL)	60 dB	69 dB
Max.	65 dB	72 dB
Max. Ausgangsschalldruck		
1.600 Hz (110 dBSPL)	128 dBSPL	136 dBSPL
Max.	133 dBSPL	139 dBSPL
Referenztestverstärkung		
Ind.-akust. Übertragungsmaß	47 dB	56 dB
1.600 Hz (100 mA/m)		
Frequenzbereich	100 - 5.400 Hz	200 - 6.000 Hz
Äquiv. Eingangsruschpegel	< 21 dB*	< 21 dB*
Stromaufnahme	1,35 mA	1,35 mA

*) Squelch auf 40 dBSPL

Kurven am 2 cm³-Kuppler

