


# Technisches Datenblatt

**aviva IS+**

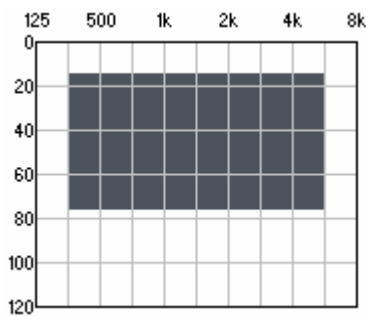

**Features:**

- Digitales IdO-Gerät mit Batteriegröße 13
- Custom-made Bauweise
- 4 Kanäle, Trennfrequenzen einstellbar
- Duale AGCi
- Automatische Rückkopplungsunterdrückung
- Mikrofonrauschunterdrückung (Squelch)
- Batteriewarnton
- max. 4 Programme
- Programmierung mit Batterieadapter

**Optionen:**


- programmierbarer VC-Regler bzw. GC-Trimmer
- Telefonspule (T-, mT-Modus)
- Faceplate-Farben: beige, pink, braun
- Programmierung über CS44-Buchse oder 3pol. FlexConnect2

	EN 60118-7 (2 cm <sup>3</sup> -Kuppler)	EN 60118-0 (Ohrsimulator)
<b>Akustische Verstärkung</b>		
1.600 Hz (50 dBSPL)	47 dB	53 dB
Max.	58 dB	66 dB
<b>Max. Ausgangsschalldruck</b>		
1.600 Hz (100 dBSPL)	114 dBSPL	120 dBSPL
Max.	120 dBSPL	128 dBSPL
<b>Referenztestverstärkung</b>	33 dB	39 dB
<b>Frequenzbereich</b>	100 - 7.500 Hz	100 - 8.000 Hz
<b>Äquiv. Eingangsruschpegel</b>	< 27 dB*	< 27 dB*
<b>Stromaufnahme</b>	1,15 mA	1,15 mA

\*) Squelch auf 40 dBSPL

Kurven am 2 cm<sup>3</sup>-Kuppler

Maximaler Ausgangsschalldruck

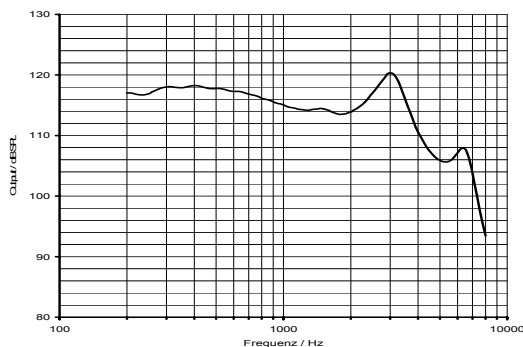

Maximale Verstärkung

