


Technisches Datenblatt

aviva X

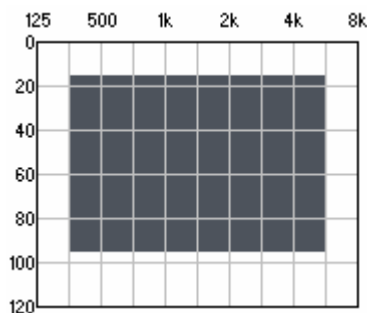

Features:

- Digitales HdO-Gerät mit Batteriegröße 675
- 4 Kanäle, Trennfrequenzen einstellbar
- programmierbarer VC-Regler
- Duale AGCi
- Telefonspule (T-, mT-Modus)
- Automatische Rückkopplungsunterdrückung
- Mikrofonrauschunterdrückung (Squelch)
- Batteriewarnton
- 2 Programme

Optionen:

- Kinder-Ohrhaken
- Brillenadapter
- Gehäusefarben: beige, braun, grau, anthrazit, nougat, transparent

	EN 60118-7 (2 cm ³ -Kuppler)	EN 60118-0 (Ohrsimulator)
Akustische Verstärkung		
1.600 Hz (50 dBSPL)	65 dB	72 dB
Max.	78 dB	82 dB
Max. Ausgangsschalldruck		
1.600 Hz (110 dBSPL)	125 dBSPL	133 dBSPL
Max.	136 dBSPL	140 dBSPL
Referenztestverstärkung	50 dB	57 dB
Ind.-akust. Übertragungsmaß		
1.600 Hz (10 mA/m)	100 dBSPL	108 dBSPL
Frequenzbereich	100 - 5.100 Hz	100 - 5.800 Hz
Äquiv. Eingangsruschpegel	< 25 dB*	< 25 dB*
Stromaufnahme	1,50 mA	1,50 mA

*) Squelch auf 40 dBSPL

Kurven am 2 cm³-Kuppler

